


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 4 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 4 mm**
greutate 900 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

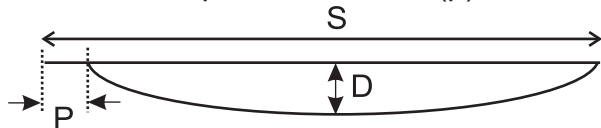

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 2 | 4 reazăme | $L = 1000 \text{ mm}$

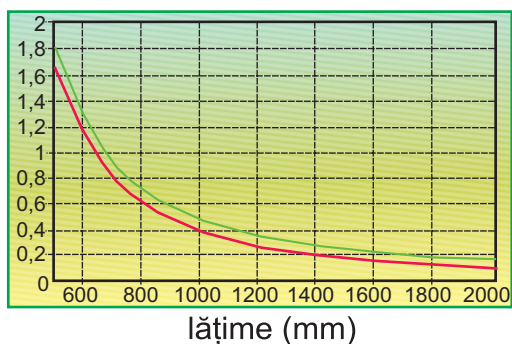


Fig. 4 | 4 reazăme | $L = 2000 \text{ mm}$

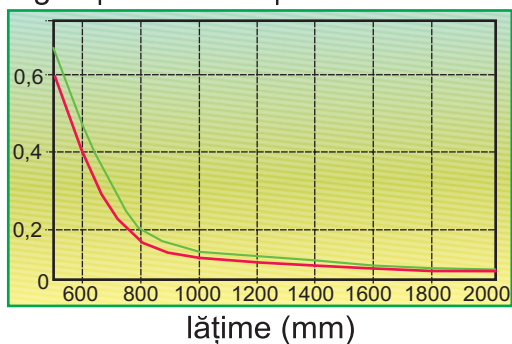


Fig. 6 | curbare la rece | $R = 667 \text{ mm}$

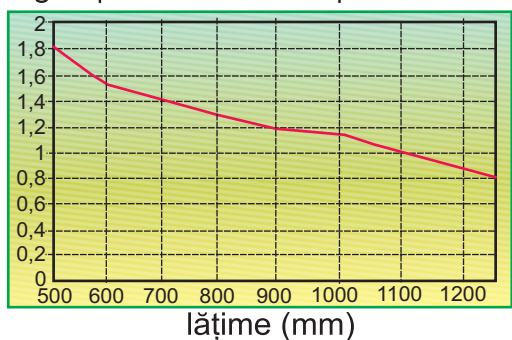


Fig. 8 | curbare la rece | $R = 1500 \text{ mm}$

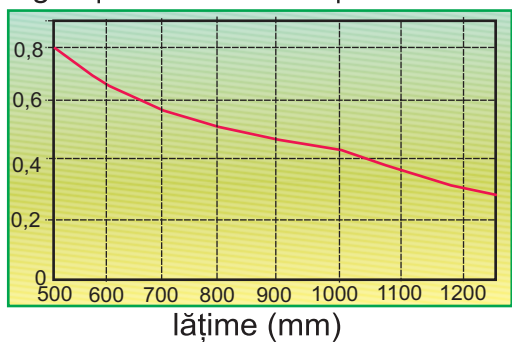


Fig. 1 | 2 reazăme | L

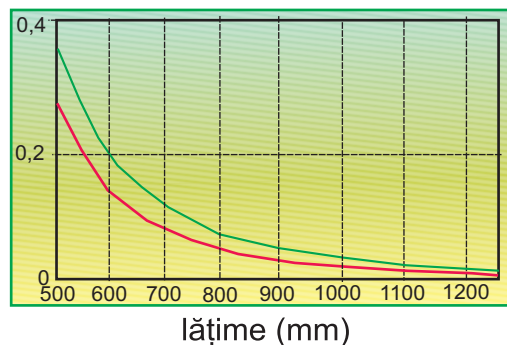


Fig. 3 | 4 reazăme | $L = 1500 \text{ mm}$

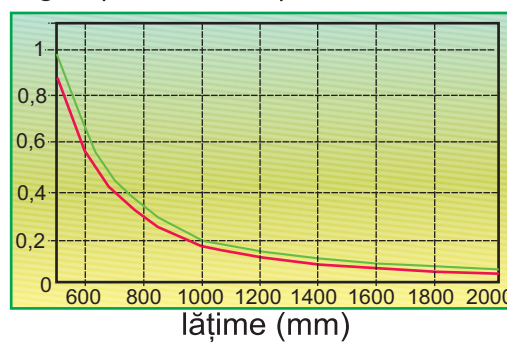


Fig. 5 | 4 reazăme | $L = 3000 \text{ mm}$

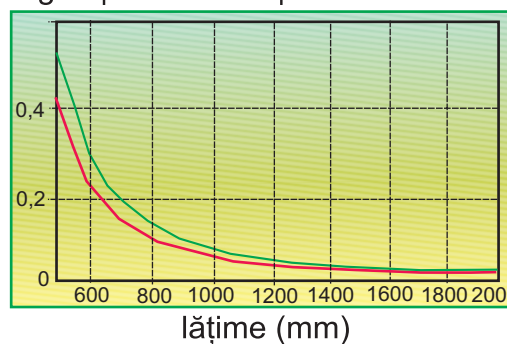


Fig. 7 | curbare la rece | $R = 1000 \text{ mm}$


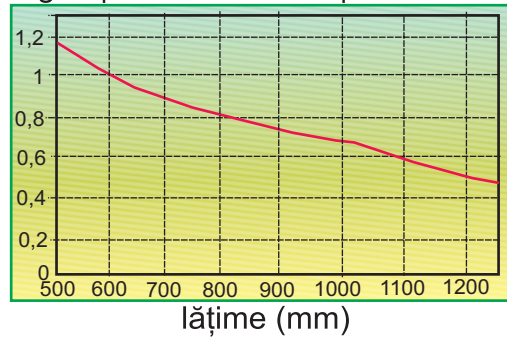


Fig. 9 | curbare la rece | $R = 2000 \text{ mm}$

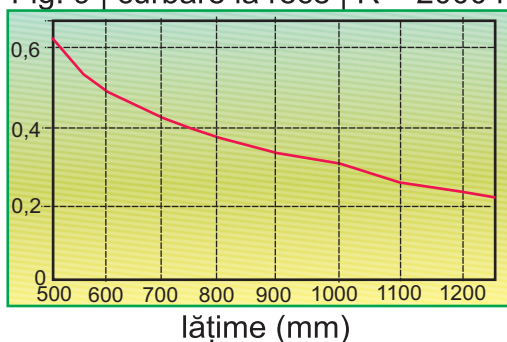


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 6 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 6 mm**
greutate 1300 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

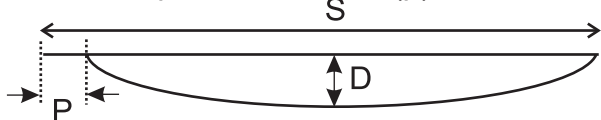

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 11 | 4 rezăme | $L = 1000 \text{ mm}$

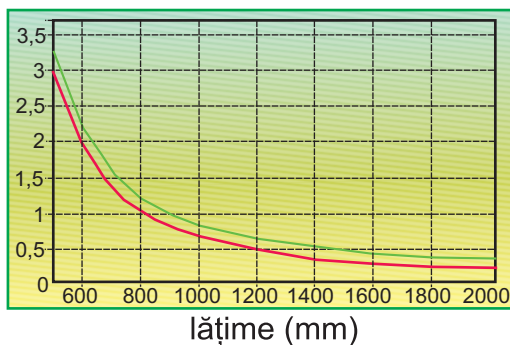


Fig.13 | 4 rezăme | $L = 2000 \text{ mm}$

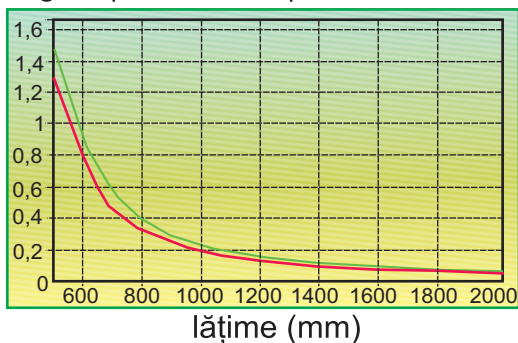


Fig. 15| curbare la rece | $R = 1000 \text{ mm}$

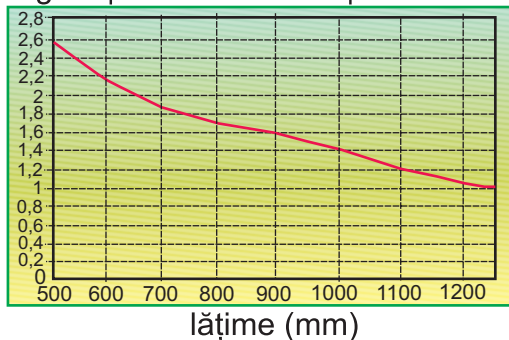


Fig. 17 | curbare la rece | $R = 2000 \text{ mm}$

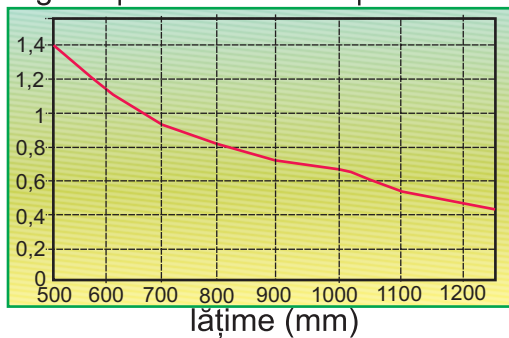


Fig. 10 | 2 rezăme | L

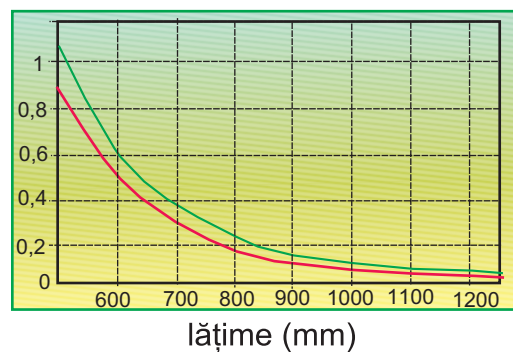


Fig. 12 | 4 rezăme | $L = 1500 \text{ mm}$

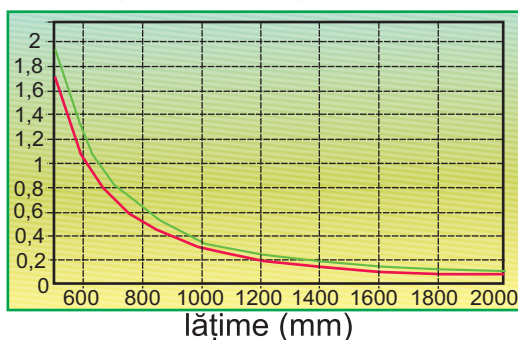


Fig. 14 | 4 rezăme | $L = 3000 \text{ mm}$

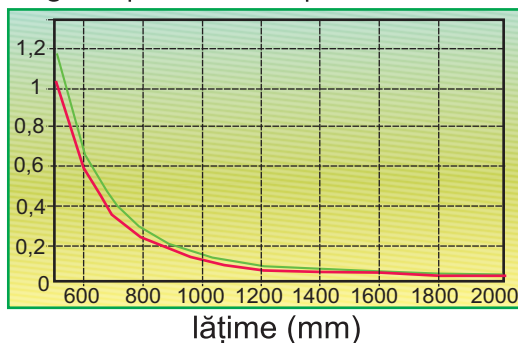


Fig. 16 | curbare la rece | $R = 1500 \text{ mm}$


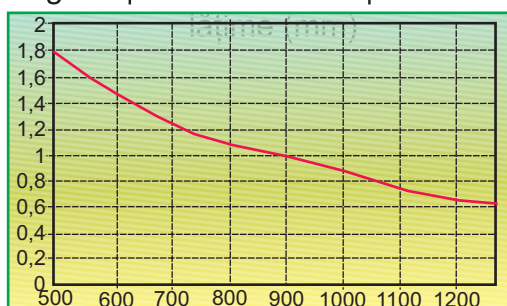


Fig. 18 | curbare la rece | $R = 2500 \text{ mm}$

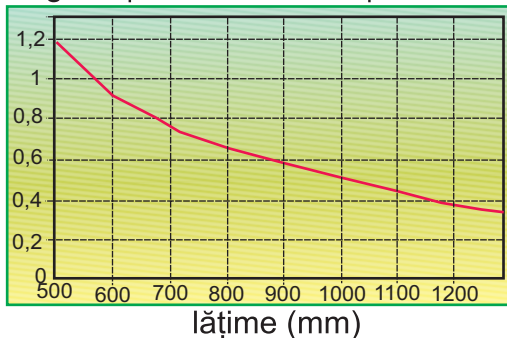


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 8 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)


Produs: denumire **Quinn SPC 8 mm**
greutate 1500 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

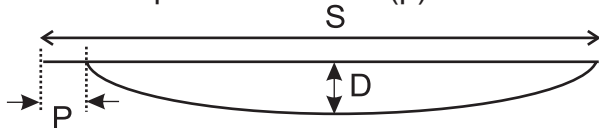


— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 20 | 4 reazăme | L = 1000 mm

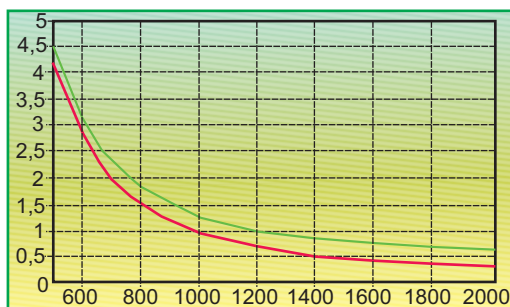


lățime (mm)

Fig. 22 | 4 reazăme | L = 2000 mm

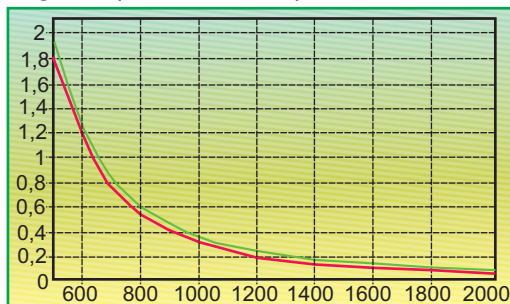


lățime (mm)

Fig. 24 | curbare la rece | R = 1667 mm

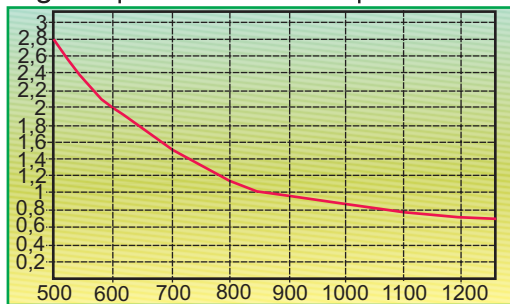


lățime (mm)

Fig. 26 | curbare la rece | R = 3000 mm

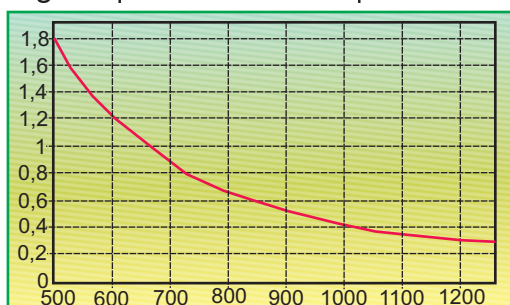


lățime (mm)

Fig. 19 | 2 reazăme | L

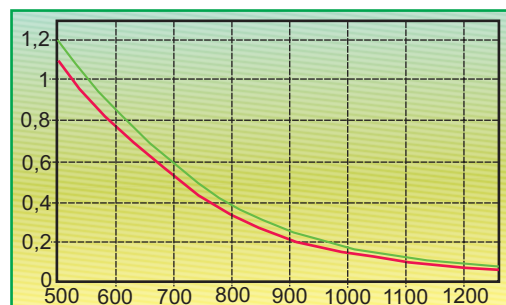


lățime (mm)

Fig. 21 | 4 reazăme | L = 1500 mm

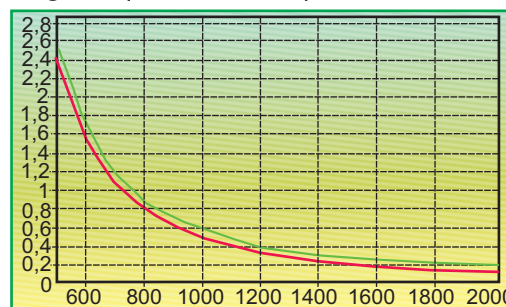


lățime (mm)

Fig. 23 | 4 reazăme | L = 3000 mm

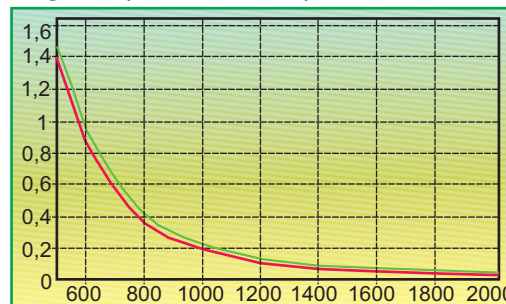


lățime (mm)

Fig. 25 | curbare la rece | R = 2000 mm

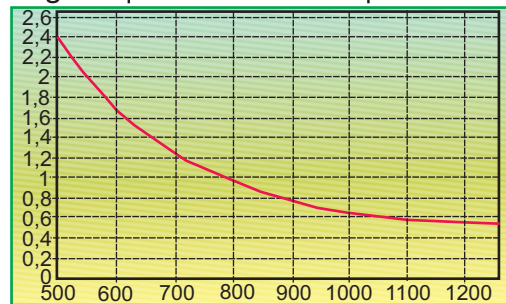

lățime (mm)

Fig. 27 | curbare la rece | R = 3500 mm

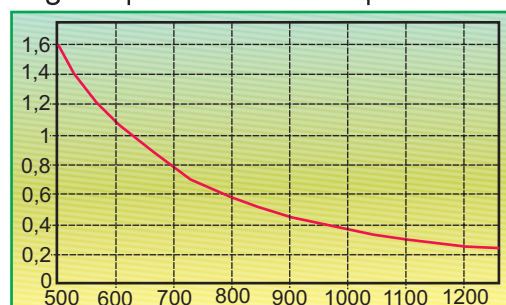


lățime (mm)

CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE QUINN SPC 10 mm

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 10 mm**
greutate 1700 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

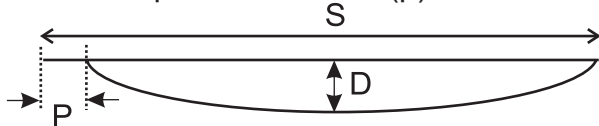

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 29 | 4 reazăme | $L = 1000 \text{ mm}$

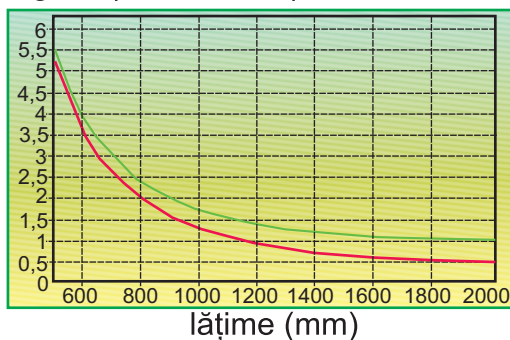


Fig. 31 | 4 reazăme | $L = 2000 \text{ mm}$

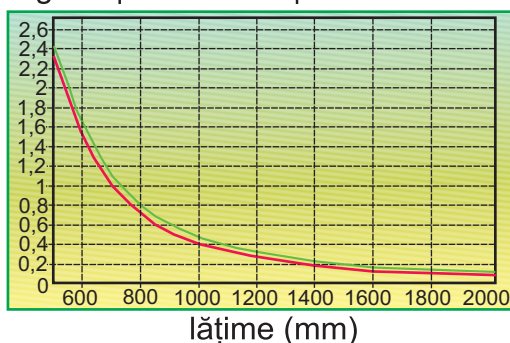


Fig. 33 | curbare la rece | $R = 1667 \text{ mm}$

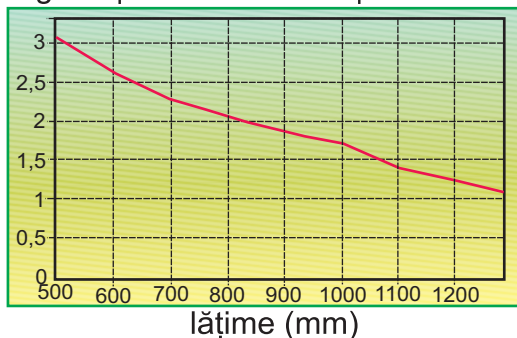


Fig. 35 | curbare la rece | $R = 3000 \text{ mm}$

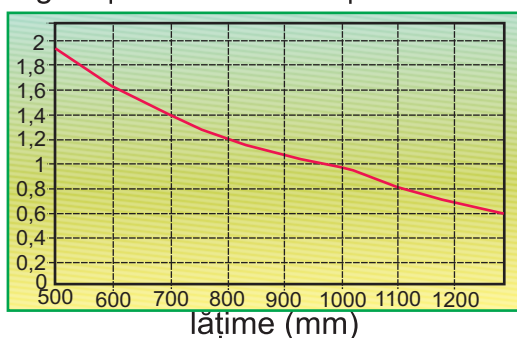


Fig. 28 | 2 reazăme | L

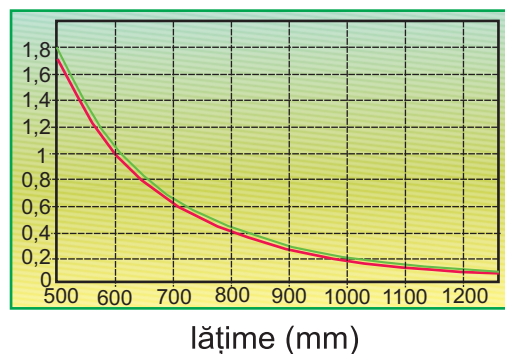


Fig. 30 | 4 reazăme | $L = 1500 \text{ mm}$

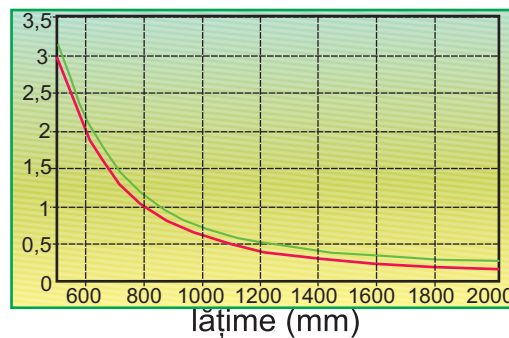


Fig. 32 | 4 reazăme | $L = 3000 \text{ mm}$

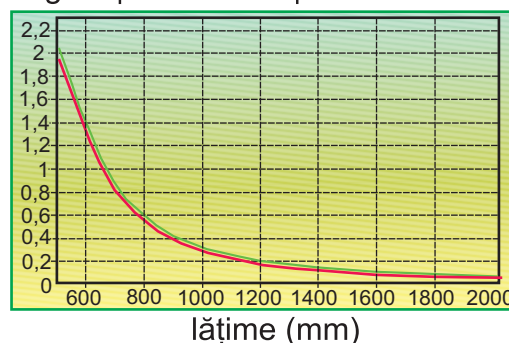


Fig. 34 | curbare la rece | $R = 2000 \text{ mm}$


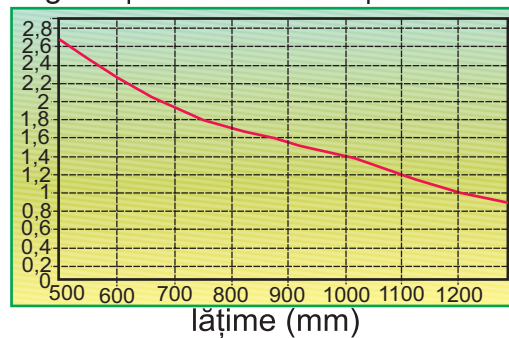


Fig. 36 | curbare la rece | $R = 3500 \text{ mm}$

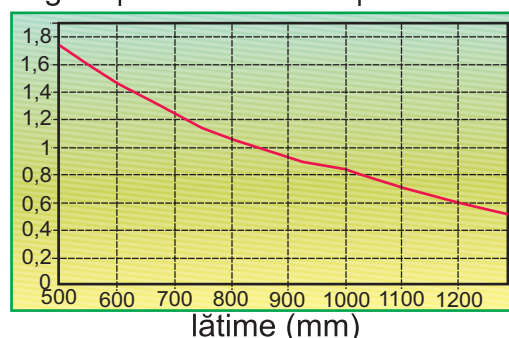


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 16 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 16 mm**
greutate 2700 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

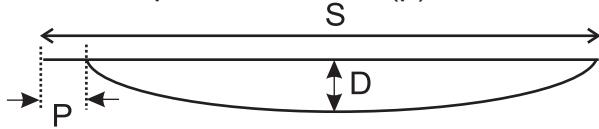

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 38 | 4 reazăme | $L = 1000 \text{ mm}$

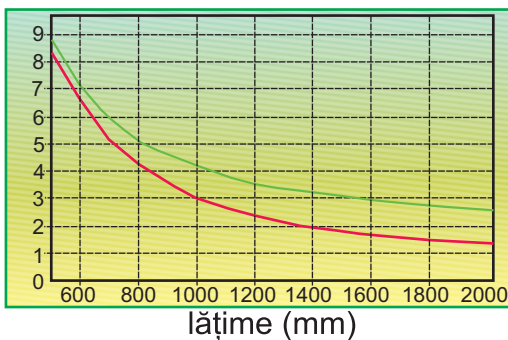


Fig. 40 | 4 reazăme | $L = 2000 \text{ mm}$

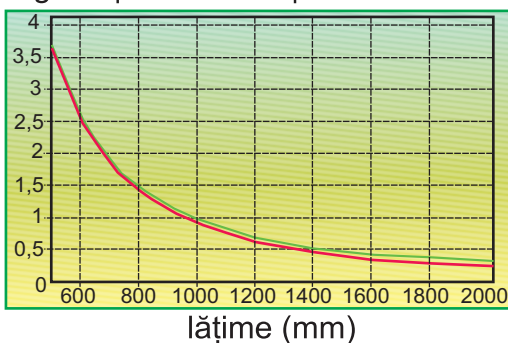


Fig. 42 | curbare la rece | $R = 2667 \text{ mm}$

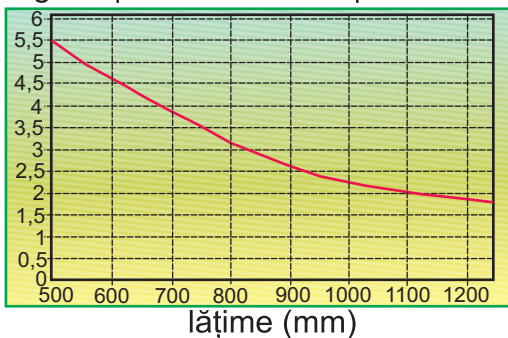


Fig. 44 | curbare la rece | $R = 4500 \text{ mm}$

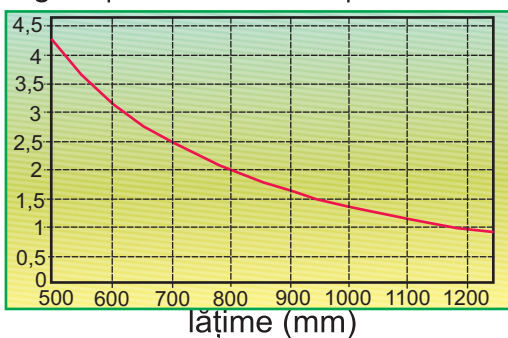


Fig. 37 | 2 reazăme | L

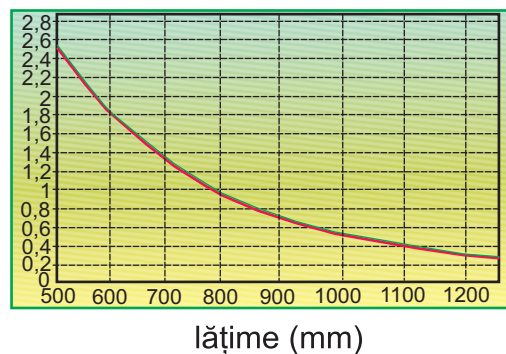


Fig. 39 | 4 reazăme | $L = 1500 \text{ mm}$

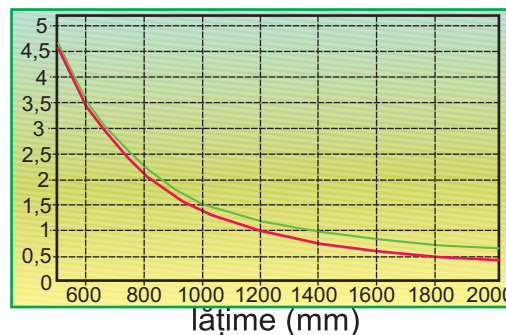


Fig. 41 | 4 reazăme | $L = 3000 \text{ mm}$

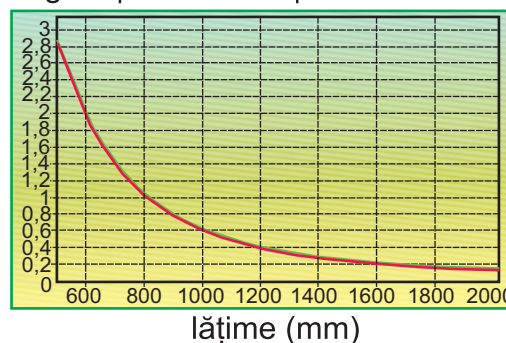


Fig. 43 | curbare la rece | $R = 3500 \text{ mm}$


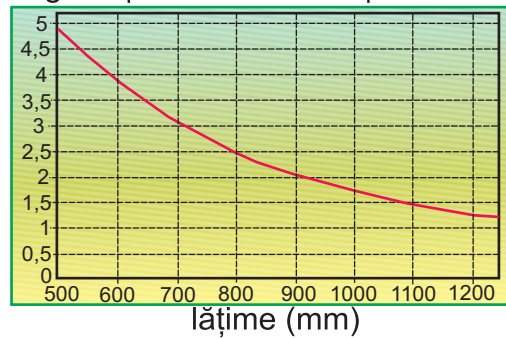


Fig. 45 | curbare la rece | $R = 5500 \text{ mm}$

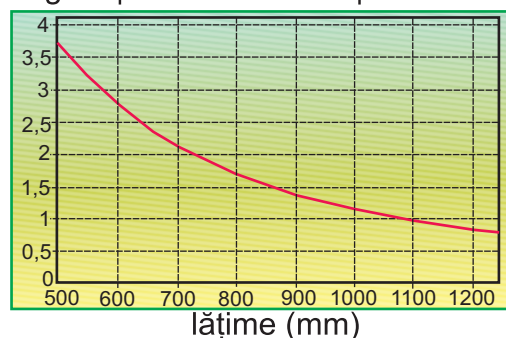

CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE QUINN SPC 16 mm DIAMOND XS

Zăpadă și vânt (dN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 16 mm DIAMOND XS**
greutate 2500 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm



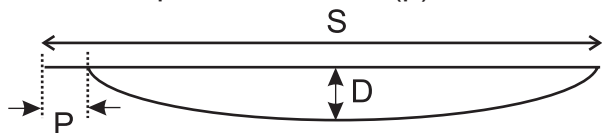


Fig.46 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 1000 mm

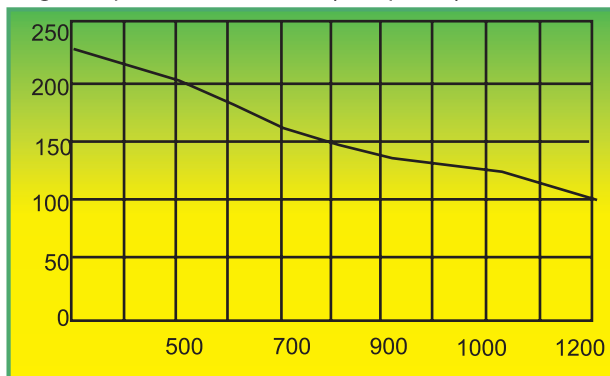


lățime (mm)

Fig.47 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 2000 mm

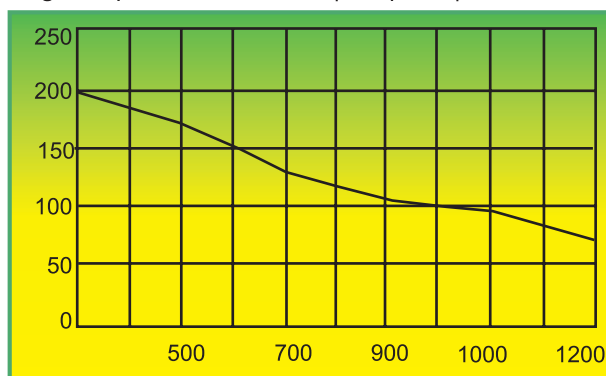


lățime (mm)

Fig.48 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 3000 mm

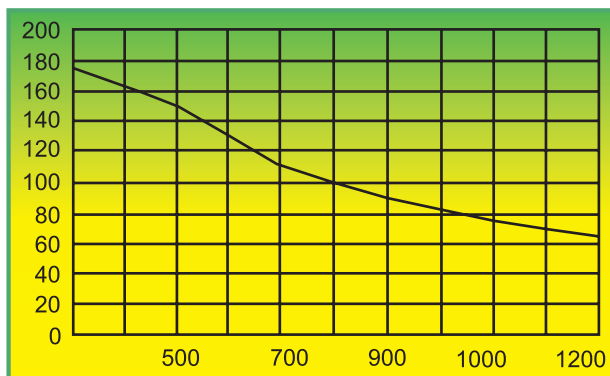


lățime (mm)

Fig.49 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 4000 mm

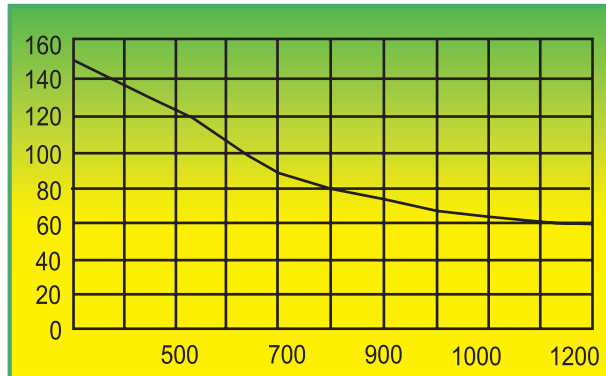


lățime (mm)

Fig.50 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 5000 mm

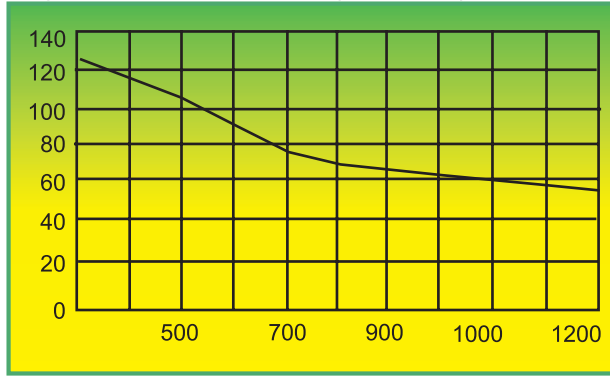

lățime (mm)

Fig.51 Spc 16mmDiamond |4 suporturi |L = 6000 mm

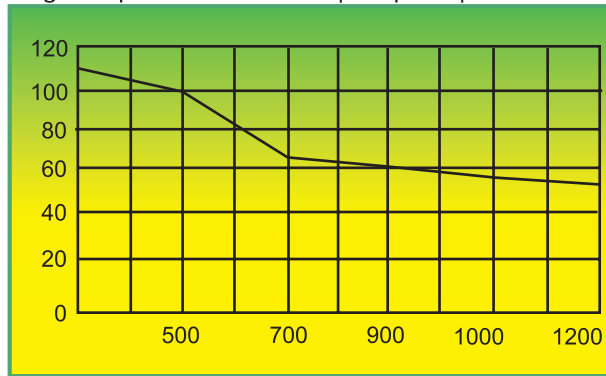


lățime (mm)

CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 20 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 20 mm**
greutate 3200 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

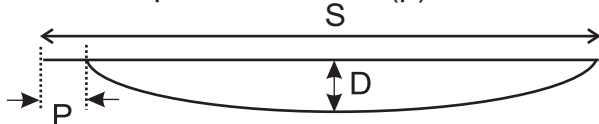

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 53 | 4 reazăme | $L = 1000 \text{ mm}$

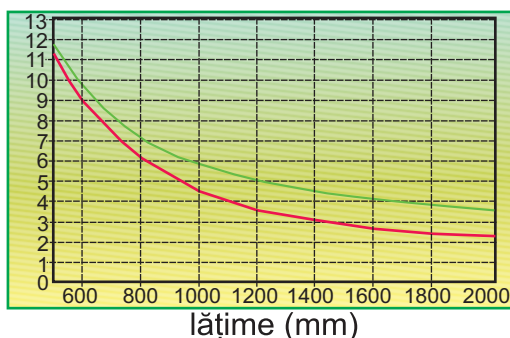


Fig. 55 | 4 reazăme | $L = 2000 \text{ mm}$

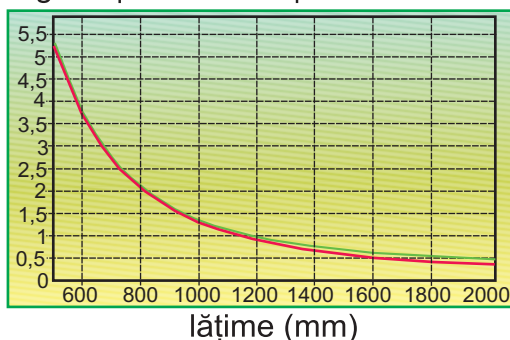


Fig. 57 | curbare la rece | $R = 3300 \text{ mm}$

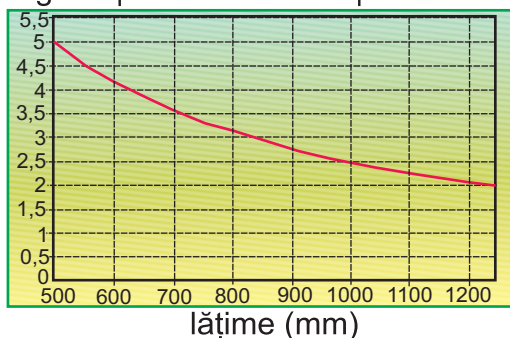


Fig. 59 | curbare la rece | $R = 4500 \text{ mm}$

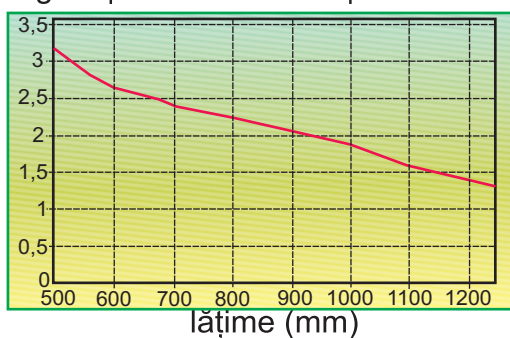


Fig. 52 | 2 reazăme | L

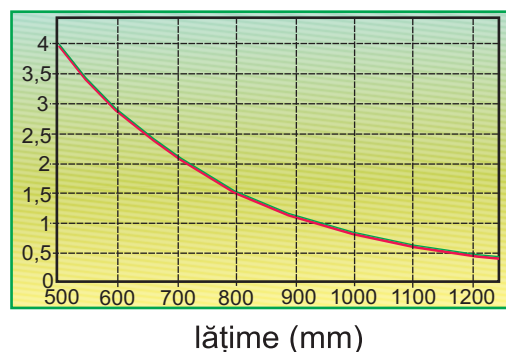


Fig. 54 | 4 reazăme | $L = 1500 \text{ mm}$

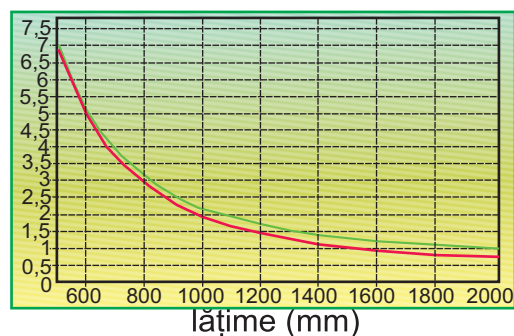


Fig. 56 | 4 reazăme | $L = 3000 \text{ mm} +$

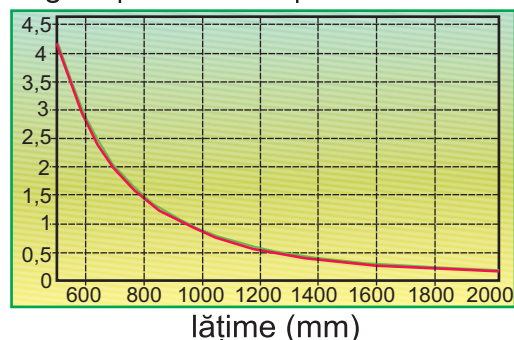


Fig. 58 | curbare la rece | $R = 4000 \text{ mm}$


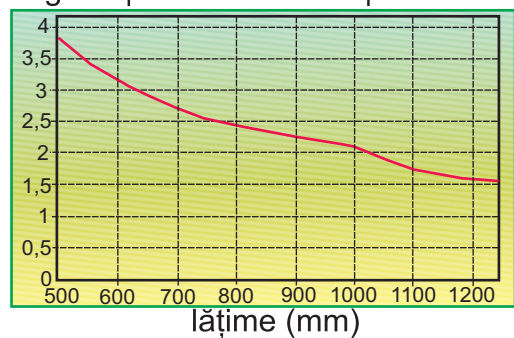


Fig. 60 | curbare la rece | $R = 5500 \text{ mm}$

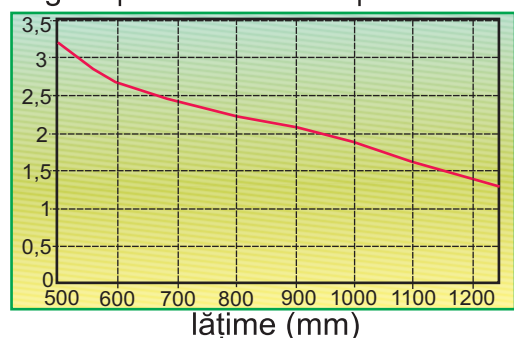


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE QUINN SPC 25 mm

Zăpadă și vânt (kN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 25 mm**
greutate 3400 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

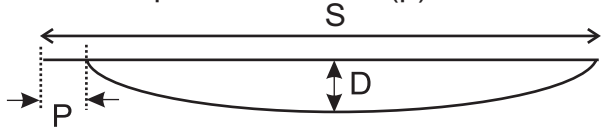

— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 62 | 4 reazăme | L= 1000 mm

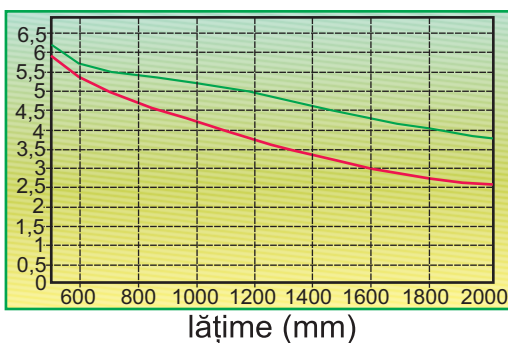


Fig. 64 | 4 reazăme | L= 2000 mm

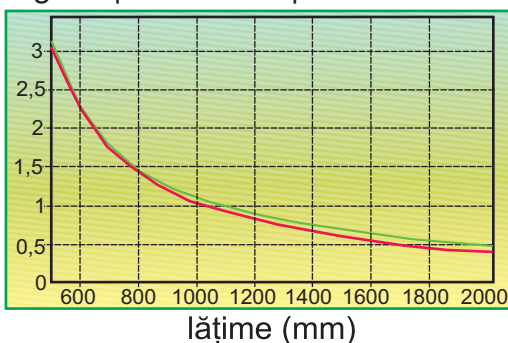


Fig. 66 | curbare la rece | R = 4200 mm

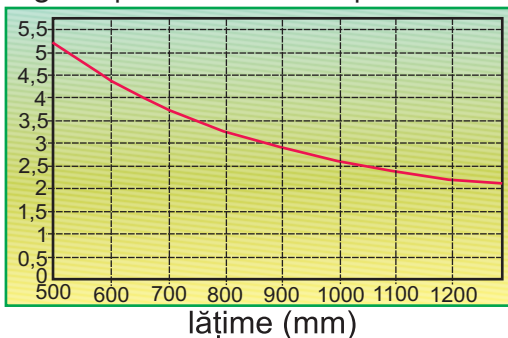


Fig. 68 | curbare la rece | R = 5500 mm

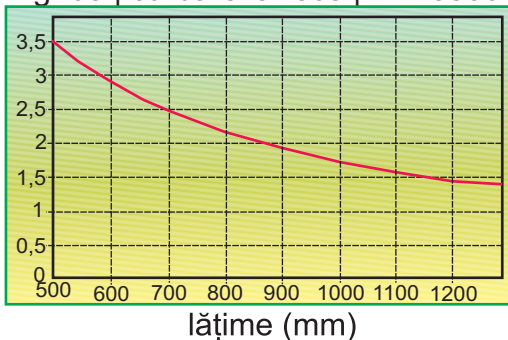


Fig. 61 | 2 reazăme | L

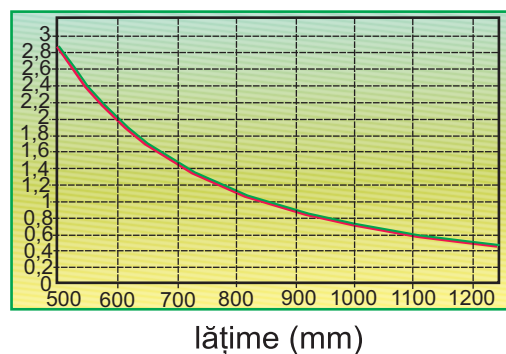


Fig. 63 | 4 reazăme | L= 1500 mm

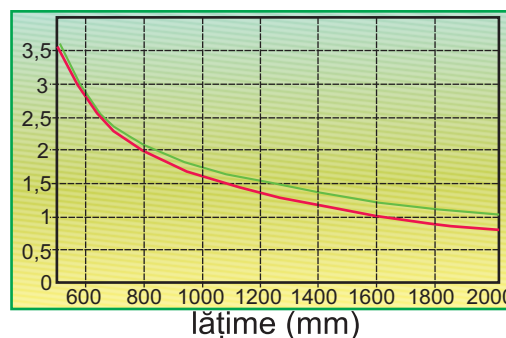


Fig. 65 | 4 reazăme | L= 3000 mm +

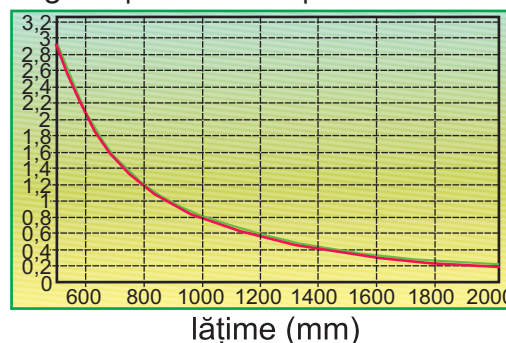


Fig. 67 | curbare la rece | R = 5000 mm


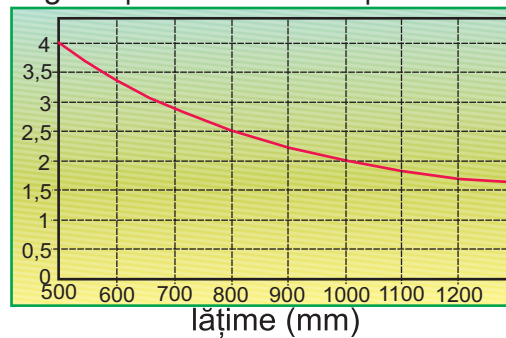


Fig. 69 | curbare la rece | R = 6000 mm

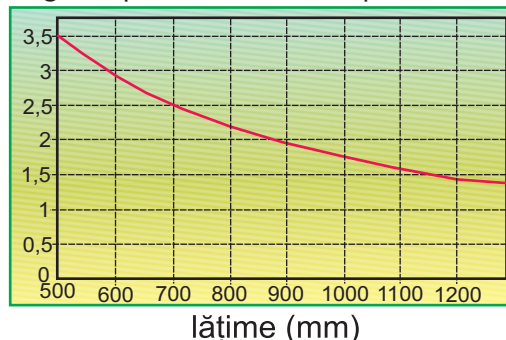


CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 32 mm**

Zăpadă și vânt (kN / m^2)


Produs: denumire **Quinn SPC 32 mm**
greutate 3900 g/m^2

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

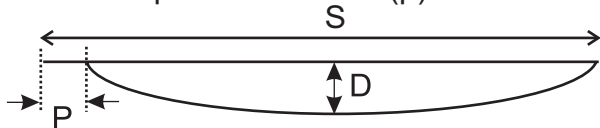


— rezemare simplă — rezemare cu prindere

Fig. 71 | 4 reazăme | L= 1000 mm

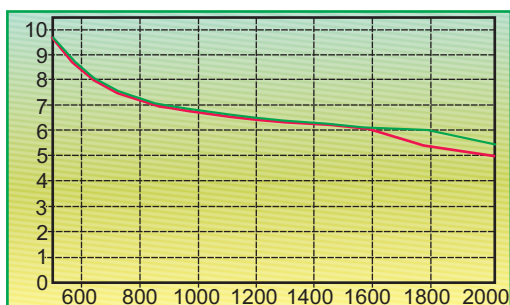


lățime (mm)

Fig. 73 | 4 reazăme | L= 2000 mm

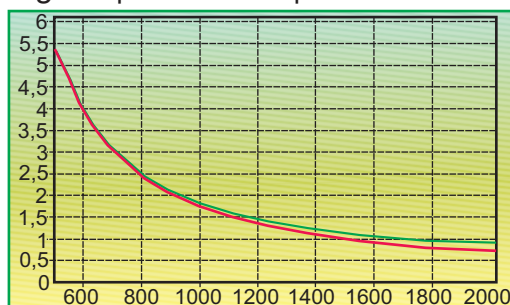


lățime (mm)

Fig. 75 | curbare la rece | R = 5300 mm

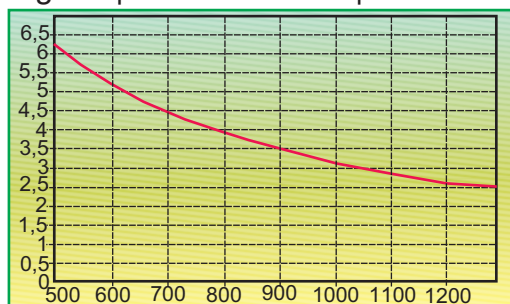


lățime (mm)

Fig. 77 | curbare la rece | R = 6000 mm

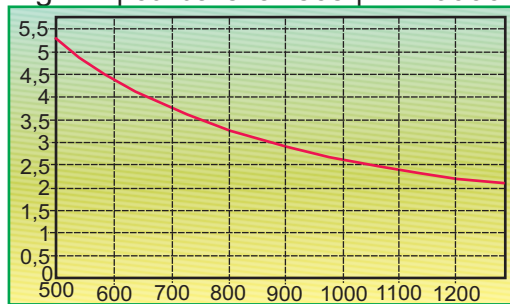


lățime (mm)

Fig. 70 | 2 reazăme | L

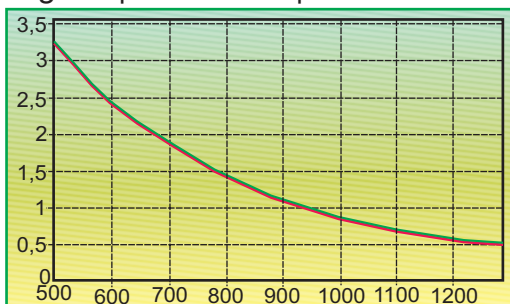


lățime (mm)

Fig. 72 | 4 reazăme | L= 1500 mm

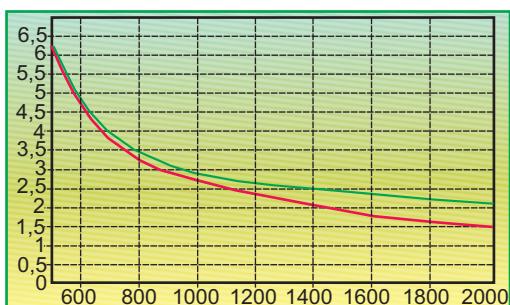


lățime (mm)

Fig. 74 | 4 reazăme | L= 3000 mm +

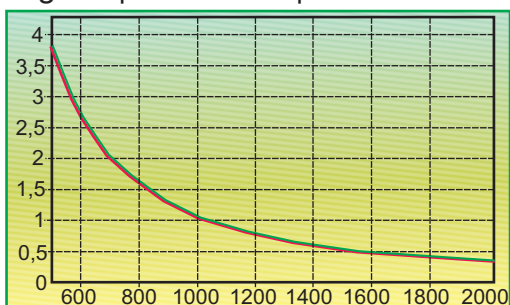


lățime (mm)

Fig. 76 | curbare la rece | R = 5500 mm

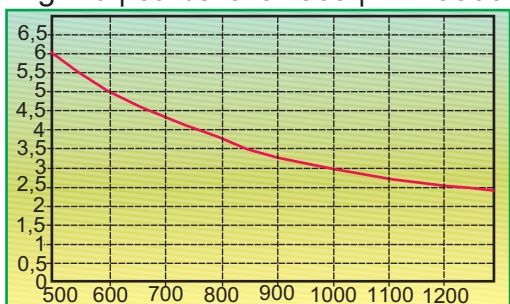

lățime (mm)

Fig. 78 | curbare la rece | R = 7000 mm

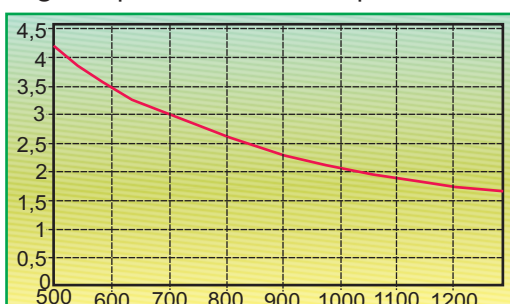

lățime (mm)

CARACTERISTICI DE ÎNCĂRCARE **QUINN SPC 25-32-35 mm DIAMOND XS**

Zăpadă și vânt (dN / m^2)

Produs: denumire **Quinn SPC 25-32-35 mm DIAMOND XS**

Condiții: săgeata maximă (d) 50 mm
deplasare maximă (p) 15 mm

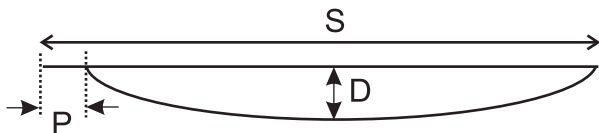


Fig. 79 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 1000 mm

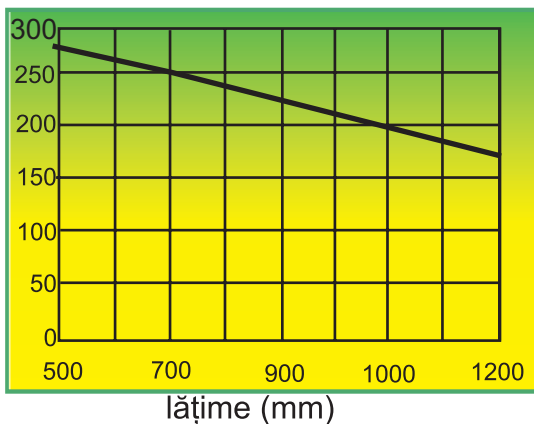


Fig. 80 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 2000 mm

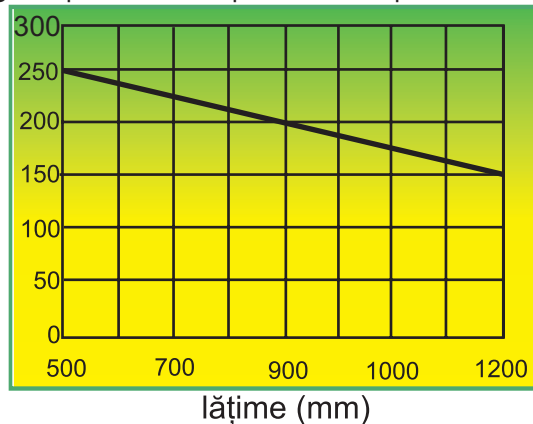


Fig. 81 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 3000 mm

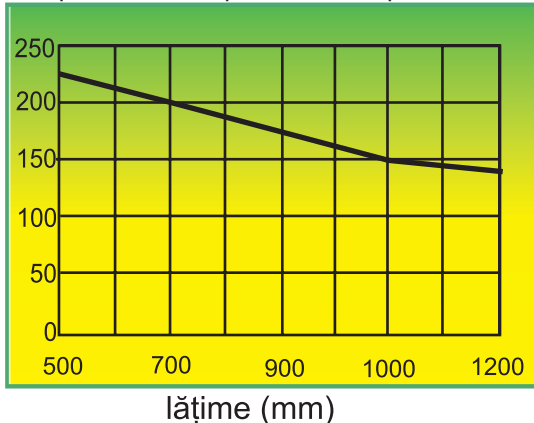


Fig. 82 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 4000 mm

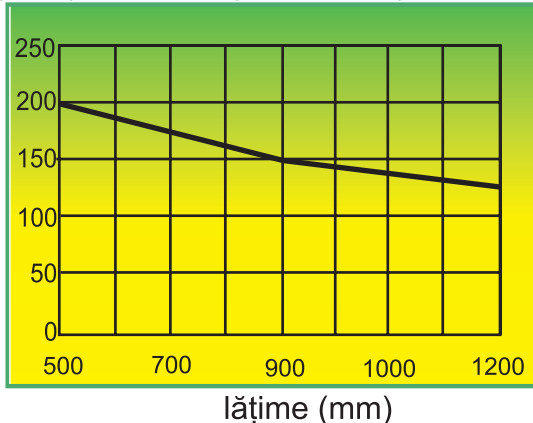


Fig. 83 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 5000 mm

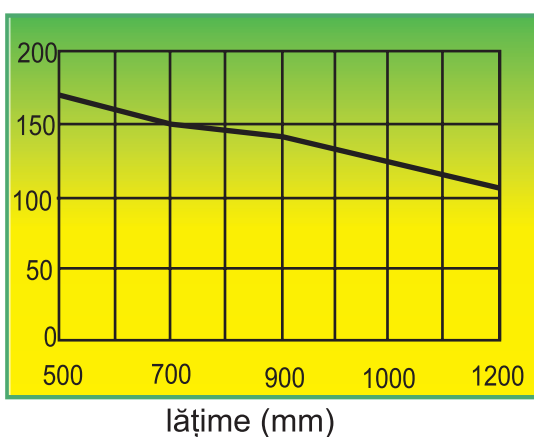


Fig. 84 | 25 - 32 - 35 | 4 reazăme | L= 6000 mm

